


TECHNISCHE DATEN

GZCA 3000X.M1

PRODUKT SERIE
COMPETITION

PRODUKT TYP
Mono Hochleistungs-Verstärker

PRODUKT NC
11128106

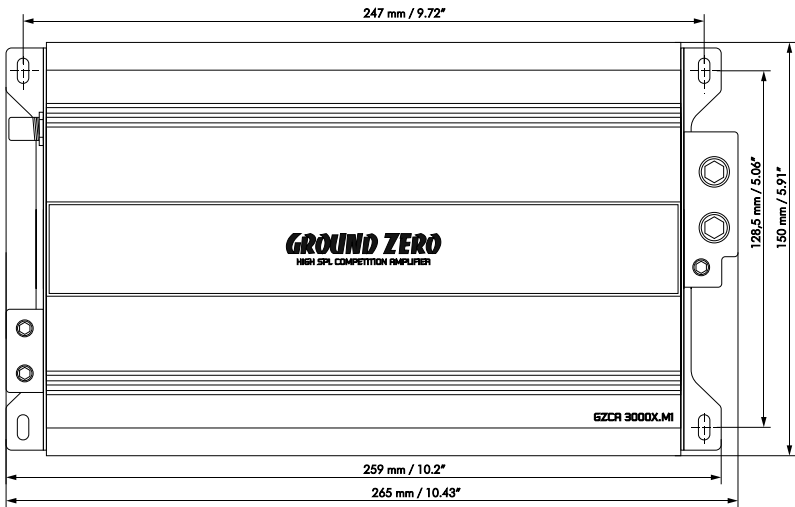

ECKDATEN

Modell	GZCA 3000X.M1
Verstärkerart	Class D
Ausgangsleistung (@100 Hz)	
@4Ω RMS ≤ 1% THD+N	1x 1000 W
@2Ω RMS ≤ 1% THD+N	1x 1825 W
@1Ω RMS ≤ 1% THD+N	1x 3180 W
@1Ω max. ≤ 10% THD+N	1x 4500 W
Basierend auf dem CEA-2006-A Standard	
Abmessungen (L x B x H)	265 x 150 x 64 mm

PARAMETER

Hochpass-Filter (Subsonic)	15 Hz – 80 Hz (@ 12 dB/oct)
Tiefpass-Filter	40 Hz – 20 kHz (@ 12dB/oct)
Frequenzgang	10 Hz – 20 kHz
Signal-Rausch-Abstand (SNR)	> 90 dB (A-Weighted)
Gesamte Verzerrungen (THD+N)	< 0.1%
Dämpfungsfaktor	> 200
Eingangsempfindlichkeit Cinch	0.4 – 6 V
Eingangsempfindlichkeit Hochpegel	-
Empfohlener Sicherungswert	350 A
Betriebsspannung	9 - 16 V