




GROUND ZERO
Mobile Entertainment

Hochtöner
Anleitung



NUCLEAR
GZHT 28

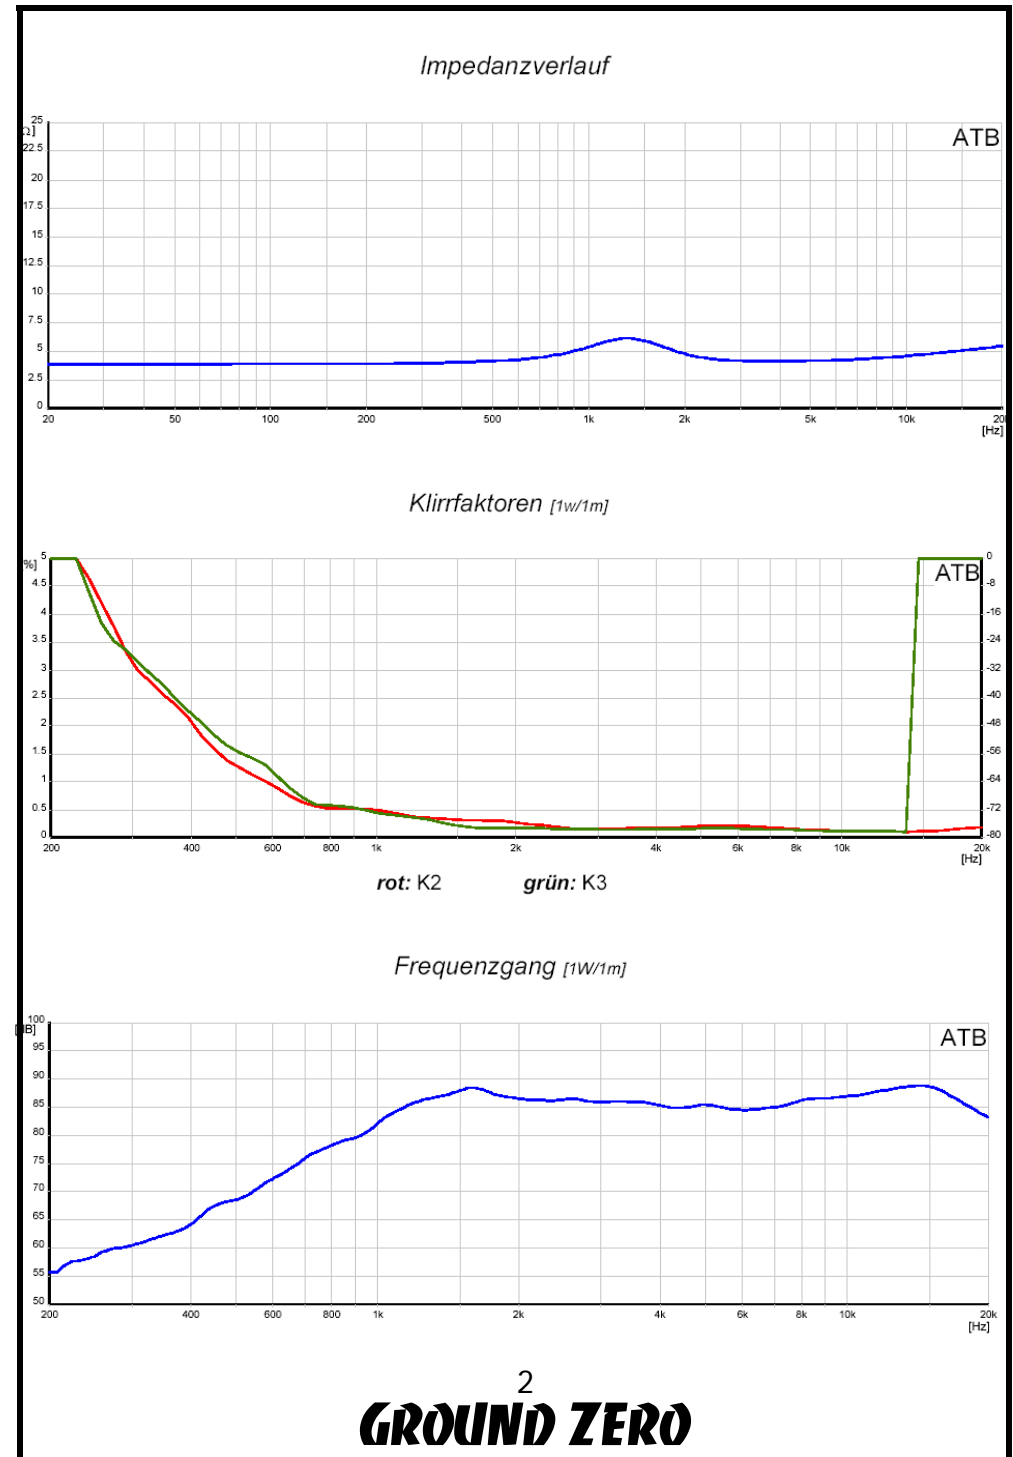

Technische Daten

Fs	1.500 Hz (mit Ferrofluid)
Rdc	3,4 Ohm
Z	4 Ohm bei 1 kHz
SPL	90 dB / 1W / 1m
Dynamikbereich	80 – 98 dB
Frequenzbereich	1 kHz – 25 kHz

Crossover-Point:


3.400 Hz @ 12 dB / Oktave
3.000 Hz @ 18 dB / Oktave
2.600 Hz @ 24 dB / Oktave

Belastbarkeit: 5 Watt bei Aktivbetrieb!

Harmonische Verzerrungen:

K2 = 0,70% bei 1 kHz und 90 dB SPL
K3 = 0,35% bei 1 kHz und 90 dB SPL

Einbauanleitung

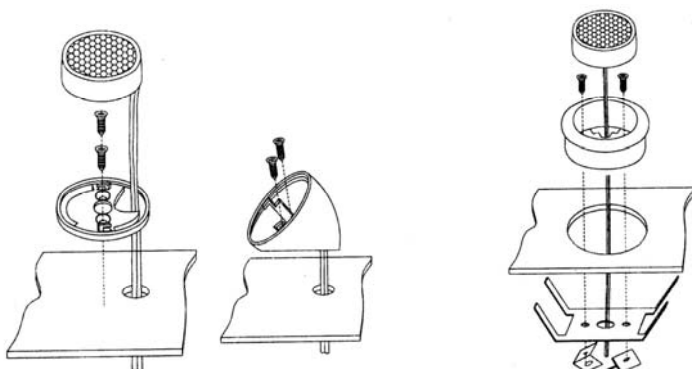

3

GROUND ZERO

Die Gewährleistung aller von Ground Zero gelieferten Produkte entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind.

For warranty matters please contact your dealer./

En cas de défaut couvert par la présente garantie merci de contacter votre revendeur

Ground Zero GmbH;

Keltenring 16; D-85658 Egming Germany

Fax: +49 (0)8095-870685 Tel: +49 (0)8095-870680

www.ground-zero-audio.com

e-mail: info@ground-zero-audio.com

4

GROUND ZERO