


TECHNISCHE DATEN

GZUA 6SQX

PRODUKT SERIE
URANIUM

PRODUKT TYP
High-Performance 6-Kanal SQ Verstärker

PRODUKT NC
11523022

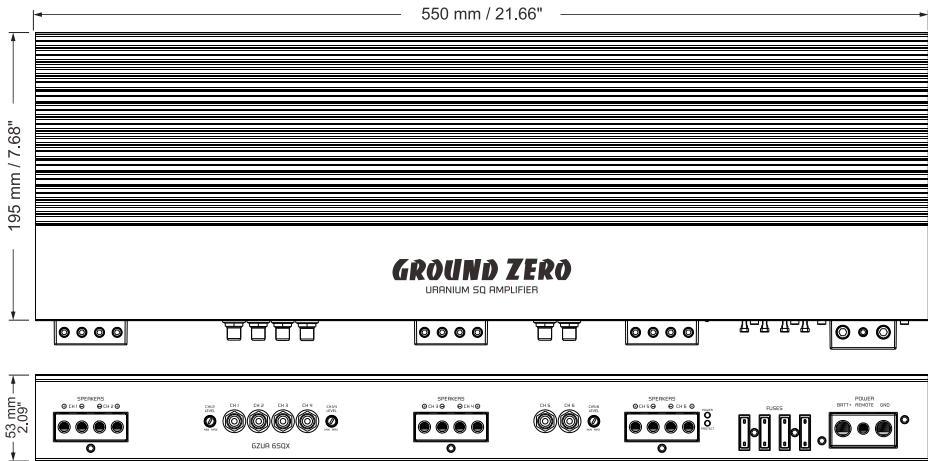

ECKDATEN

Modell	GZUA 6SQX
Verstärkerart	Class A/B
Ausgangsleistung (@100 Hz)	
@4Ω RMS ≤ 1% THD+N	4x 110 + 2x 160 W
@2Ω RMS ≤ 1% THD+N	4x 175 + 2x 280 W
gebrückt @4Ω max. ≤ 10% THD+N	2x 425 + 650 W
Basierend auf dem CEA-2006-A Standard	
Abmessungen (L x B x H)	550 x 195 x 53 mm

PARAMETER

Frequenzgang	10 Hz – 70 kHz
Signal-Rausch-Abstand (SNR)	110 dB (@ 100 Watts A-gewichtet)
Gesamte Verzerrungen (THD+N)	< 0.01%
Dämpfungsfaktor	> 800
Eingangsempfindlichkeit Cinch	0.8 – 6 V (±5%)
Empfohlener Sicherungswert	4x 30A